

---

# ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE ET SERVICES ASSOCIÉS



INDUSTRIE



COLLECTIVITÉ



HYGIÈNE



SANTÉ



MAINTENANCE



# AGROMAT

Agromat est le spécialiste depuis plus de 20 ans sur le marché de la distribution d'une large gamme de produits destinés au marché de l'agroalimentaire, dans les domaines de la production, hygiène et sécurité, qualité et maintenance. Cette offre s'appuie sur une sélection stricte de fournisseurs vous garantissant un service et une qualité irréprochable sur l'ensemble de nos produits.

Notre gamme de produits n'étant pas exhaustive, n'hésitez pas à nous consulter pour vos demandes spécifiques.

## AGROMAT

Équipements de protection individuelle  
et services associés

4 rue Galilée

Z.A du Tacret

85610 La Bernardière



+33(0)2 51 31 66 02



contact@agromat.fr

Commercial contact :



+33(0)6 21 21 36 92



rondeau.sales@agromat.fr

[www.agromat.fr](http://www.agromat.fr)

## PROTECTION INDIVIDUELLE

VISAGE	4
OREILLES	5
CORPS	6
MAINS	8
PIEDS	12
USAGE COURTS	15

## HYGIÈNE

16	BROSSES
17	BALAYETTES
18	BALAIS
19	LAVE PONT
20	RACLETTES
21	GRATTOIRS
22	PELLES
23	SEAUX
24	TAMPONS
25	ÉCOUVILLONS / BROSSES CYLINDRIQUES

## COUTELLERIE

COUTEAUX DE SÉCURITÉ	26
FUSILS / AFFUTEURS	29
COUTEAUX	30
SCIES / LAMES TIRE-CÔTES	34
CASIERS À COUTEAUX / BAGUES	35

## PRODUCTION, MÉTIERS DE BOUCHE

36	FILETS ÉLASTIQUES
38	FICELLES / BAGUES ÉLASTIQUES
39	SACS SOUS VIDE
40	ATTACHES / ÉTIQUETTES / MARQUAGE
42	PISTOLETS
43	DÉSINSECTISEURS
45	TUBES / LAMPES / PLAQUES DE GLU

## MAINTENANCE


TUYAUX	46
PISTOLETS POUR TUYAUX	47
DOUCHETTES / SUPPORT	48
COLLIERS / SOUDURE / PÂTE DÉCAPANTE	49
RACCORDS	50
TEFLON / ROUES	51

## MATÉRIELS INOX / PLASTIQUES

52	DIVERS / ARMOIRES DE STÉRILISATION
53	MATÉRIELS INOX
54	MATÉRIELS PLASTIQUE

# PROTECTION INDIVIDUELLE

## VISAGE - CASQUES

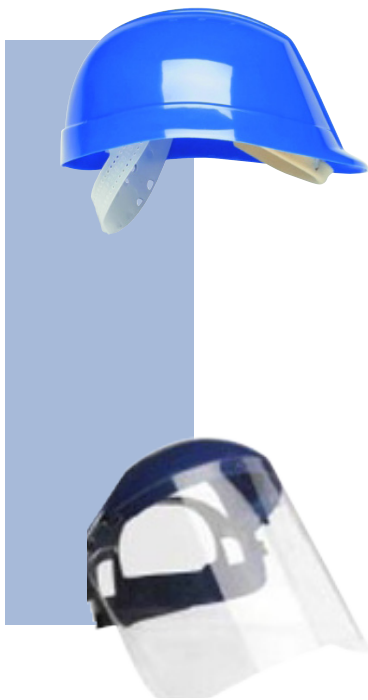

### CASQUETTE BUMPMASTER HC36 SPÉCIAL AIMENTAIRE

Casque, composé :

- d'une casquette anti-heurt en polyéthylène.
- d'un harnais en plastique 4 points avec bandeau mousse, compatible avec le port de lunettes-masque ou de lunettes correctrices.

Existe aussi pour l'industrie, le BTP et les collectivités.

référence : CASBUM

EN 812



à l'unité



51 à 64  
cm



alimentaire



industrie, BTP..

### PARE-VISAGE COMPLET B-LINE

**+** PROTECTION CONTRE LES IMPACTS À MOYENNE ÉNERGIE

Pare visage, composé :

- d'une coiffe et d'un serre tête réglable.
  - d'un écran facial BL20 relevable en polycarbonate incolore.
- Facile à monter.

référence : PARVISI26242

EN 166



à l'unité

20



cm

39

## VISAGE - LUNETTES



SINGER  
safety

EN 166 / 170  
protection  
contre  
l'impact, les  
projections  
liquides



à l'unité

### LUNETTE-MASQUE ELITE

**+** LARGE CHAMP DE VISION

Monture en PVC. Ventilation indirecte et goulotte de débordement pour les liquides.

Tresse réglable et système de fixation pivotant.

Compatible avec le port de lunettes correctrices.

référence : LUN.ELITE

### LUNETTE EVASTAR

Robuste.

Lunette de protection type visiteur.


Aucune partie métallique / écran monobloc

100 % polycarbonate incolore

référence : LUN.EVAST



## OREILLES - BOUCHONS

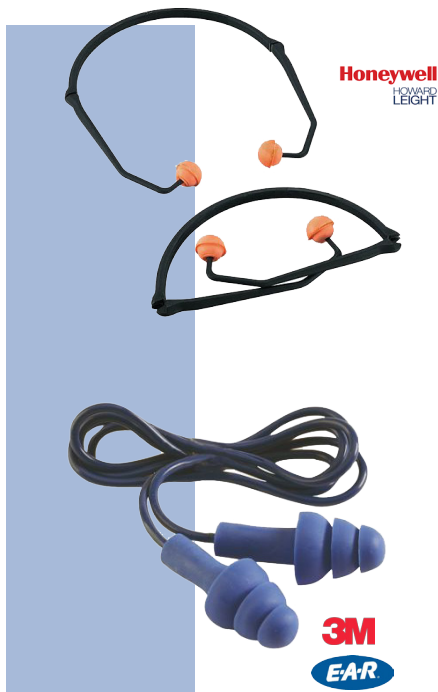


### ARCEAU PERCAP®

Protecteur auditif semi-auriculaire avec bouchons en mousse polyuréthane et arceau en polypropylène. Positionnement multiples: en serre-tête, sous le menton, derrière la nuque.  
SNR : 24 dB (H : 27 dB, M : 20 dB, L : 18 dB).

référence : **BOUPERCAP**

EN 352-2

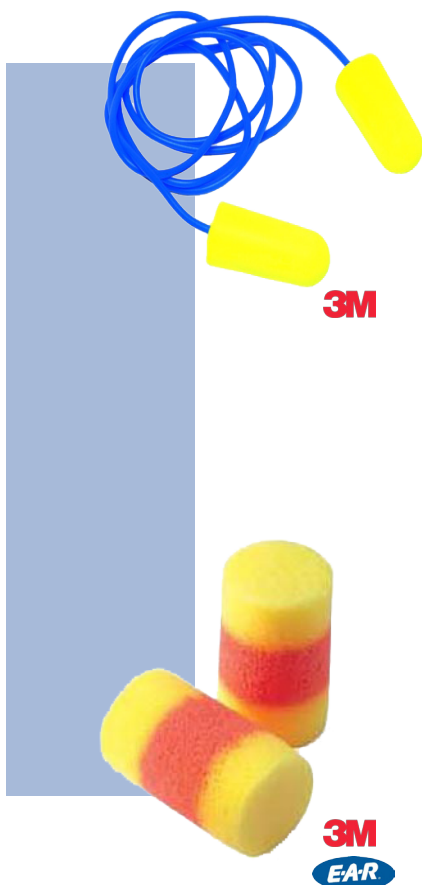

### EARTRACER

Bouchons d'oreille préformés en élastomère hypoallergéniques réutilisables avec bille d'acier détectable à l'intérieur du bouchon. Cordelette en vinyle bleu entièrement détectable. Sachet individuel 1 paire.  
SNR : 32 dB (H : 33 dB, M : 28 dB, L : 25 dB).

référence : **BOUEARTRA**

EN 352-2



### EARSOFT™ CLASSIC

Bouchons d'oreille jetables en mousse de polyuréthane de forme conique. Parfaite adaptation à la forme et à la dimension du conduit auditif. Doux et confortable.  
[Sachet individuel 1 paire]  
SNR : 36 dB (H : 37 dB, M : 34 dB, L : 31 dB). Existe en cordé et non cordé.

référence classique cordé : **EARSOFT.CO**

référence classique non cordé : **EARSOFT.NC**

référence détectable : **EARSOFT.DE**

EN 352-2



### SUPERFIT™ 33

Bouchons d'oreille jetables en mousse polymère. 100 % recyclable. Sachet individuel 1 paire.  
SNR : 33 dB (H : 35 dB, M : 29 dB, L : 26 dB).

référence : **SUPERFIT33**

EN 352-2



## CORPS - TABLIERS



montage standard



montage DCC



EUROPROTEX

### CAOUTCHOUC NITRILE

Tablier composé :

- d'une enduction double face, base butadiène acrylonitrile polyester.

- épaisseur 50/100<sup>ème</sup> / 600gr/m<sup>2</sup>

Tablier de protection pour l'industrie agroalimentaire, mécanique, chimique et pétrolière.

Grande résistance à :

- la graisse animal
- aux acides dilués

référence : TAB04010101

Conforme aux dispositions de la directive Européenne 89 / 686 / CEE  
Règlement CE n°1935 / 2004  
CE n°2023 / 2006  
Décret 2008 - 1429



EUROPROTEX

### POLYURÉTHANE

- épaisseur 30/100<sup>ème</sup> / 350gr/m<sup>2</sup>

- épaisseur 50/100<sup>ème</sup> / 600gr/m<sup>2</sup>, coloris blanc uniquement.

Tablier composé :

- de polyuréthane (Esther) sans trame

Tablier de protection pour l'industrie agroalimentaire, mécanique, chimique

Grande résistance à :

- la graisse animal
- aux acides dilués
- à l'acide chlorhydrique à 30% et à l'eau de javel à 40°
- aux écarts de température

référence PU300 : TAB01010101

référence PU500 : TAB03010101

Conforme aux dispositions de la directive Européenne 89 / 686 / CEE  
FDA norme 21 CFR 177.2600



EUROPROTEX

### SUR-TABLIER POLYURÉTHANE

Tablier composé :

- de polyuréthane (Esther) sans trame

- épaisseur 30/100<sup>ème</sup>

Sur-tablier de protection 100 % polyuréthane.

Il vient se fixer sur le tablier métallique par un système de pressions. Attache dos élastique et crochet.


Le sur-tablier protège le tablier métallique contre les salissures.

Grande résistance à :

- la graisse animal
- à l'acide chlorhydrique à 30% et à l'eau de javel à 40°
- aux lessives alcalines

référence : TAB01010218

Conforme aux dispositions de la directive Européenne 89 / 686 / CEE  
FDA norme 21 CFR 177.2600



## CORPS - COMBINAISON / VESTE



### COMBINAISON MONTREAL FLEXOTHANE

En flexothane classic : 100 % polyamide enduit PU simple face.  
Fermeture zippée sous rabat pressions.  
Capuche insérée dans le col. Ceinture dos élastiquée.  
Poignets coupe-vent élastiqués. Bas de jambe ajustables par pressions.

référence : MONTREAL

EN 343 / 340 / 34



à l'unité



S à 3XL



### VESTE MORGAT

En flexothane classic : 100 % polyamide enduit PU simple face.  
Capuche fixe avec élastique sur le côté.  
Fermeture à glissière sous rabat à pressions.  
Manche raglan. Ventilation sous les bras.  
Poignets élastiqués.  
Bas de jambes ajustables par pressions.

référence : VESMORGA

EN 343



à l'unité



S à 3XL

## CORPS - GILETS

EN 14058



à l'unité



S à 3XL

### GILET LAPONIA

En polyester / coton matelassé.  
Doublure polyester.  
Fermeture zippée. Protège-reins. 2 poches basses.  
1 poche téléphone. 1 poche portefeuille intérieure.

référence : GILAPONIA



EN 166 / 170



à l'unité



S à XXL

### GILET MATELASSE GILBLANC

En polyester / coton matelassé.  
Fermeture zippée. Taille élastiquée.  
Doublure et matelassage polyester.  
2 poches intérieures.

référence : GILBLANC




# MAINS - GANTS



## NYM 713 PUG

En polyester enduit polyuréthane.  
Poignet élastique  
Jauge 13


référence : GAN713PUG

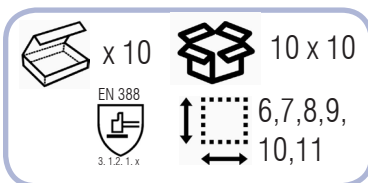

## NYM 713 PUB

En polyester enduit polyuréthane.  
Poignet élastique  
Jauge 13


référence : GAN713PUB

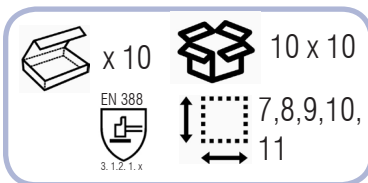

## PHD 135 PU

Support HDE (PEHD : polyéthylène haute densité) et autres fibres techniques. Renforts spéciaux anti-usure entre le pouce et l'index. Enduction polyuréthane sur la Paume. Jauge 13. Dos aéré. Poignet élastique extra long.


référence : GAN135PHD

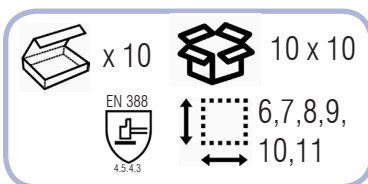

## N100 DOUBLE COUCHE

Double épaisseur. 2 couches. Jauge 15  
Enduction HPT. Doublure molletonnée chaude.  
La formule unique de ce revêtement permet de conserver souplesse et dextérité à des températures jusqu'à -50°C. Traitement Actifresh


référence : GANNINJA

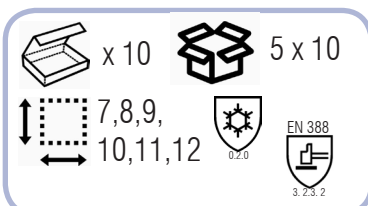

## THR 713 FIBRE COOLMAX®/ELASTHANNE

Jauge 13. Ambidextre. Poignet élastique.  
Coolmax® est une marque d'Investa. Sans couture.

référence : GANTHR713

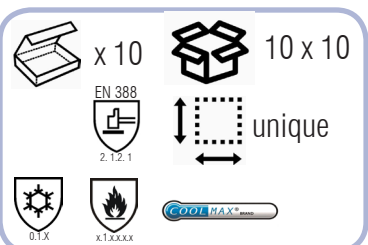

## T301 HL/FL

Gant coton tricoté une pièce, ambidextre.  
Poignet élastique.  
Surjet élastique. Jauge 10.

référence : GAN301HL / GAN301FL




# PROTECTION INDIVIDUELLE



## 50F

EN CUIR BOVIN  
Tout fleur.  
Serrage élastique.


référence : GAN50F

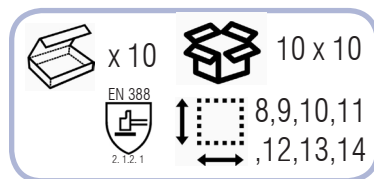

## ULTRANITRIL 480

Excellente résistance mécanique (abrasion, perforation). Excellente protection lors de manipulations intensives de produits chimiques à haut-risque. Bonne préhension d'objets glissants grâce au relief antidérapant.


référence : GAN480

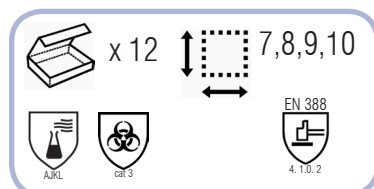

## ULTRANITRIL 492

Dextérité et confort grâce à la forme anatomique et à la qualité du flockage. Durée de vie supérieure : excellente résistance mécanique (abrasion, perforation).



référence : GAN492

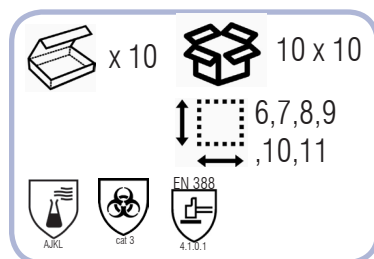

## TELBLUE 351

Confort exceptionnel et bonne résistance au froid grâce au tricot coton sans couture. Bonne résistance aux huiles, graisses et hydrocarbures. Adapté pour le contact alimentaire, sauf aliments gras.


référence : GAN351

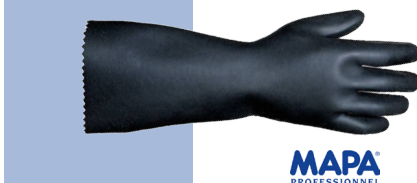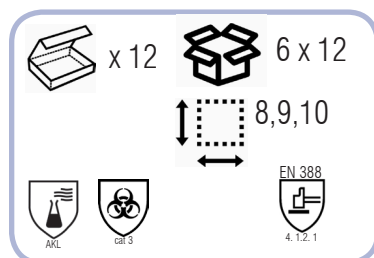

## NEOTEX 340

Adapté au port longue durée ; confort du support textile intérieur. Grande dextérité grâce à la finesse du gant.


référence : GAN340

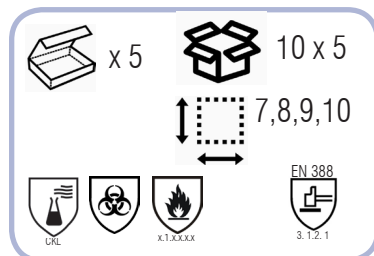

## DEXTRAM 376

Excellent confort du support : pas de couture au niveau de la surface de travail. Très bonne résistance à l'abrasion. Protection contre l'humidité et les projections d'huile et de graisse.

référence : GAN376

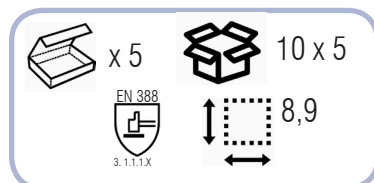






**MAPA**  
PROFESSIONNEL

## TITAN 391

Aisance des gestes : excellent confort du support textile (pas de couture au niveau de la surface de travail). Très bonne résistance aux huiles et aux graisses. Durée de vie supérieure : qualité du support textile et du revêtement nitrile.

référence : **GAN391**




**MAPA**  
PROFESSIONNEL

## JERSETTE 301

Aisance des gestes : forme anatomique et excellent confort du support textile (pas de couture au niveau de la surface de travail). Très bonne résistance à la déchirure. Bonne résistance à de nombreux acides dilués et bases.

référence : **GAN301JER**

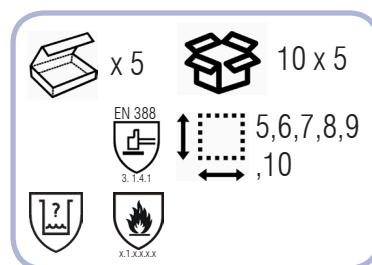


**MAPA**  
PROFESSIONNEL

## HARPON 326

Adapté au port longue durée : confort du support textile et bonne isolation thermique. Durée de vie optimisée : haute résistance à l'abrasion.

référence : **GAN326**

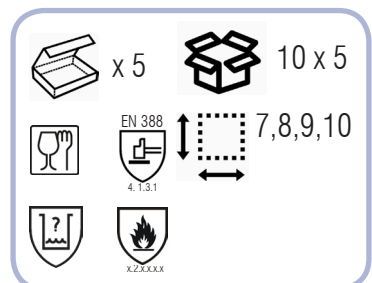


**MAPA**  
PROFESSIONNEL

## TEMP-COOK 476

Couleur blanc-crème, répond aux standards vestimentaires de la Restauration Hors Foyer (RHF). Protection thermique jusqu'à 250°C. Gants lavables pour une meilleure hygiène. Résistance aux huiles, graisses et aux principaux produits détergents.

référence : **GAN476**


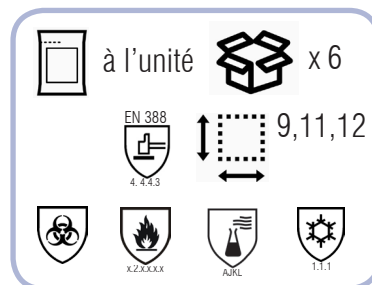


**MAPA**  
PROFESSIONNEL

## KROTECH FOOD 838

Excellente résistance à la coupure. Protection renforcée de l'avant-bras grâce à sa longue manchette. Toutes les performances du gant sont garantis jusqu'à 20 cycles de nettoyage (90 °C). Traçabilité du lavage.


référence : **GAN838**

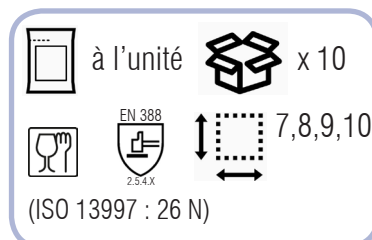

## SERGAN

Le sergan est un système permettant au gant en cotte de mailles d'épouser la forme de la main et le rend plus ergonomique. Épaisseur de 100 microns.

référence : **FIG0002**

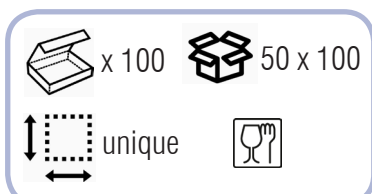

EN 1082-1  
à l'unité

NIROFLEX	CODE COULEURS	ÉQUIVALENCE
5 XL	●	10,5
4 L	●	9,5
3 M	●	8,5
2 S	●	7,5
1 XS	●	6,5
0 XXS	●	5,5

# MAINS - GANTS COTTE DE MAILLES



**NIROFLEX FIX**  
Gant en cotte de mailles en acier inoxydable. Sangle Inox. Réversible. Fermeture par ressort inox auto-réglable.

référence : **GAND3NIR**  
0,1,2,3, 4,5

**NIROFLEX FIX FULLARM**  
Gant en cotte de mailles. Sangle Inox. Réversible. Fermeture par ressort inox auto-réglable.

référence : **GAND5NIR**  
0,1,2,3, 4,5



**NIROFLEX FIX 19MM**  
Version avec manchette en cotte de mailles. Ambidextre. Fermeture par ressort inox auto-réglable.

référence : **GAND4NIR**  
0,1,2,3, 4,5

**NIROFLEX 2000**  
Tablier en cotte de mailles. Disponible en 3 tailles. Bretelles en plastique fournies.

référence : **TABDINIR**  
45 x 75 (l x L)  
55 x 80 (l x L)  
60 x 85 (l x L)

# MAINS - GANTS ANTICOUPURE

x 5 20 x 5  
5 à 10  
EN 388  
EN 420  
EN ISO  
4.x.x.F

**DEFENDER**  
Tricot en fil Whizard® à base de Spectra®/ inox composite. Poignet élastiqué de 15 cm. Ambidextre. Lavable à 90°C. Excellent confort et souplesse

référence : **GANDEFE**



x 10 10 x 10  
7 à 11  
EN 388  
EN 420  
2.5.4.x

**RESICUT**  
Tricot en fibres composites à base d'inox polyéthylène. Ambidextre. Poignet élastiqué de 15 cm. Lavable à 90°C.

référence : **GANRESI**





## PIEDS - BOTTES PU



### AVEYRON

Tige en polyuréthane.  
Semelle intérieure thermo isolante.  
Idéal pour les milieux humides ou froids (-20°C).  
Semelle auto-nettoyante et antidérapante avec ergot de déchaussement. Embout acier.

référence : BOTAVEYR



EN ISO 20345 : 2011 S4 SRC CI



### STEPLITE

Tige en polyuréthane.  
Semelle intérieure thermo isolante.  
Idéal pour les milieux humides ou froids (-20°C).  
Semelle auto-nettoyante et antidérapante avec ergot de déchaussement. Embout acier.

référence : BOTSLEPL



EN ISO 20345 : 2011 S4 SRC CI



### STEPLITE X FOOD

Botte ultra légère. Ergot de déchaussage.  
Tige polyuréthane apporte une grande souplesse.  
Tige avec peu d'aspérité pour un meilleur lavage, absorption d'énergie au talon.  
Semelle All stop offre un confort exceptionnel et neutralise tous les chocs.  
Très bonne isolation thermique dans un milieu de travail humide ou froid (-30°C).  
Grande résistance aux produits chimiques, graisses et huiles.

référence : BOTSTE.X



EN ISO 20345 : 2011 S4 SRC CI




### MULTIGRIP

**+** ENVIRONNEMENTS DIFFICILES, SOLS ENCOMBRÉS

Tige extra lisse en Purofort.  
Souple et légère. résistante aux basses températures (-20°C)  
Doublure rouge antibactérienne sanitized.  
Semelle en Purofort à profil auto-nettoyante, antidérapante, antistatique et résistante à divers produits chimiques, sang, huile et graisse. Embout acier.

Pointures 48 - 49/50 : conditionné par 5\*

référence : BOTMULTI



EN ISO 20345 : 2011 S4 SRC CI




## PIEDS - BOTTES PVC / NITRILE




### ACIFORT TRICOLOUR

Tige en PVC et nitrile caoutchouc.  
Tige épaisse permettant une meilleur tenue au talon.  
Semelle antidérapante résistante aux huiles, antistatique,  
avec couche intermédiaire de confort.

référence : BOTACISEC



## PIEDS - CHAUSSURES




### HUSKY

**+ RESPIRABILITÉ ET ADHÉRENCE**

Tige en cuir pleine fleur recouvert de polyuréthane antimicrobien. Matelassage de protection sous l'embout.  
Embout acier. Semelle PU2D.

référence : CHAHUSKY

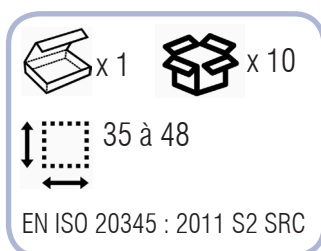


### ALBA

**+ TIGE SANS COUTURE**

Tige en microfibre lavable.  
Doublure Eurobel.  
Embout composite.  
Semelle PU2D.

référence : CHAALBA

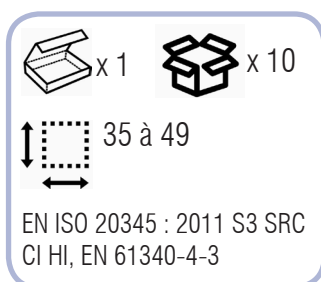

### LUNA

Tige en matériau Dry Tek® hydrofuge résistante à 12 produits chimiques. Doublure en CAMBRELLE+ Amicor® avec traitement «refreshing» parfumé. Languette en Matériau Dry Tek®.  
Embout composite LIGHT SYSTEM®.  
Semelle PU2D injectée.

référence : CHALUNA



## PIEDS - CHAUSSURES



### ORCHIDEE

**+ TRÈS CONFORTABLE ET LÉGÈRE**

Composition :

-dessus en matière microfibre avec traitement antibactérien, hydrofuge. Antistatique.

-Doublure en toile micro-aérée et anti-mycosique.

Embout de sécurité en acier. Semelle mono-densité, antiglisser, résistante aux hydrocarbures. Semelle intérieur amovible + antibactérien.

Tige résistante à la pénétration et absorption d'eau.

référence : CHAORCH



EN  
ISO 20345 : 2011 S2 SRC



EN  
ISO 20345 : 2011 S2 SRC

### OTTAWA

**+ MODÈLE AGRO-ALIMENTAIRE**

Tige en cuir avec traitement antibactérien : résistance aux acides lactiques, huiles, graisses, et produits d'entretien.

Doublure non tissée calandree : évaporation rapide de l'humidité, bonne résistance à l'abrasion.

Semelle en polyuréthane double-densité ultra léger.

Adhérence haute performance : SRC

Absorbeur de chocs au talon.

Doublure traitée Sanitized.

référence : CHAOTTA



EN  
ISO 20345 : 2011 S3 SRC



### MONSTER

**+ CHAUSSURES MI-HAUTES DE SÉCURITÉ SPÉCIAL BTP**

Tige en cuir pleine fleur hydrofuge et oléofuge. Antiglissoir. Renfort au talon. Surcoque sur l'avant.

Embout 200J, en composite isolant du froid et de la chaleur.

Doublure maille 3D à séchage rapide, haute résistance à l'abrasion.

Semelle en polyuréthane double densité, antiperforation acier : 1100 N

Hauteur : 19 cm / Décroché du talon : 14 mm

référence : CHAMONS

## USAGE COURT



### CHARLOTTE CLIPS

100 % polypropylène non-tissé.


référence : CHAR001



### GANTS LATEX

Ambidextre. AQL: 1.5


référence : GAN0001



### GANTS NITRILE

Ambidextre. AQL: 1.5  
Sans protéine de latex.


référence : GAN0002



### MANCHETTE PE

Manchette PE. Elastiques soudés


référence : MANPE01



### TABLIER PE GAUFRÉ

En sac distributeur, ultra résistant.  
2 languettes d'attache. 25 microns.


référence : TABPE70120

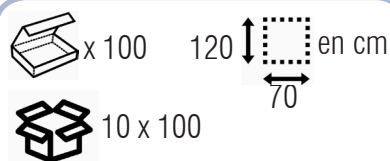

### SUR-CHAUSSURE RENFORCÉE

Elastique de maintien à la cheville.

référence : SURCHAD1



# HYGIÈNE

Tout les produits présenter sur cette double page sont aux normes suivantes :



## BROSSES



### BROSSE PAPILLON À MAIN M 165 MM

Petite brosse papillon, fibres medium. Anneau de suspension. Idéale pour les petites tâches de nettoyage et les petites mains. longueur de 165 mm.

référence : BR03584



### BROSSE RONDE SOLEIL 110 MM

Brosse ronde soleil permettant de frotter efficacement les plans de travail et lignes de production. Sa prise en main parfaite donne plus de force à l'opérateur lors des actions de récurage. Très utilisée en plonge également.

référence : BR03885



### BROSSE À MAIN L 200 MM

Cette brosse multi-fonctions est dotée de fibres dures inclinées pour faciliter le brossage des tables, équipements, lignes de production, planches de découpe, récipients et containers. A l'extrémité de cette brosse, les fibres sont encore plus dures pour permettre de décoller plus facilement les matières très incrustées et le nettoyage dans les angles.

référence : BR03890



### ULTRA BROSSE À MAIN, MANCHE COURT 260 MM

Brosse manuelle ULTRA SAFE TECHNOLOGY avec blocs de fibres haute sécurité inclinés. Fibres ultra haute sécurité pour le nettoyage des tapis roulants, des unités de production, des machines et des surfaces de préparation alimentaire dans les zones à haut risque.

référence : BR04179



165 mm

-Longueur de fibre visible : 26 mm  
-Temp. de stérilisation recommandée : 121°C  
-Matériau: Polypropylène / Polyester / Acier inoxydable  
-type de fibre : medium



110 mm

-Longueur de fibre visible : 44 mm  
-Temp. de stérilisation recommandée : 121°C  
-Matériau: Polypropylène / Polyester / Acier inoxydable  
type de fibre : dur



200 mm

-Longueur de fibre visible : 36 mm  
-Temp. de stérilisation recommandée : 121°C  
-Matériau: Polypropylène / Polyester / Acier inoxydable  
type de fibre : dur



260 mm

-Longueur de fibre visible : 37 mm  
-Matériau: Polypropylène / Polyester / Renforcé fibre de verre  
type de fibre : dur




# HYGIÈNE



## BROSSE À MAIN, MANCHE COURT 270 MM

Brosse munie d'une prise en main ergonomique permettant à l'opérateur de l'utiliser longtemps sans contrainte. Ses fibres dures permettent de broser efficacement tout type de surface. Elle est utilisée pour le nettoyage des équipements, des plans de travail et des murs.

référence : BRD4190


 270 mm  
 -Longueur de fibre visible : 36 mm  
 -Temp. de stérilisation recommandée : 121°C  
 -Matériau : Polypropylène / Polyester / Acier inoxydable  
 type de fibre : dur




## MINI BROSSE 205 MM

Petite brosse à main compact adaptée au nettoyage des joints, des bandes en caoutchouc et des articulations des équipements comme les lignes de production.

référence : BRD4401

 205 mm  
 -Longueur de fibre visible : 15 mm  
 -Temp. de stérilisation recommandée : 121°C  
 -Matériau : Polypropylène / Polyester / Acier inoxydable  
 type de fibre : très dur



 330 mm  
 -Longueur de fibre visible : 57 mm  
 -Matériau : Polypropylène / Polyester / Renforcé fibre de verre  
 type de fibre : souple




## UST BALAYETTE SOUPLE 330 MM

Balayette ULTRA SAFE TECHNOLOGY. Cette balayette est idéale pour retirer les fines particules sèches des tapis roulants, surfaces de préparation alimentaire, tables et autres équipements dans les zones à haut risque. La disposition des fibres UST permet de gagner en efficacité.

référence : BAL4585



 300 mm  
 -Longueur de fibre visible : 60 mm  
 -température de stérilisation recommandée : 121°C  
 -Matériau : Polypropylène / Polyester / Acier inoxydable  
 type de fibre : souple




## BALAYETTE SOUPLE 300 MM

Balayette boulanger fibres souples sans manche. Permet un balayage large de la farine sur les équipements et plans de travail.

référence : BAL4582



 330 mm  
 -Longueur de fibre visible : 48 mm  
 -température de stérilisation recommandée : 121°C  
 -Matériau : Polypropylène / Polyester / Acier inoxydable  
 type de fibre : souple



## BALAYETTE MANCHE SOUPLE 330 MM

Balayette souple avec manche ergonomique. Couplée à la pelle à poussière référence 5660, elle permet de retirer les fines particules des plans de travail ou du sol.

référence : BAL4589







## BALAIS



### BALAI BISEAUTÉ 290 MM

Balai étroit pourvu de fibres dures. Permet de nettoyer facilement derrière les équipements ou les palettes.

référence : **BAL2914**

 290 mm  
 x 10



- Longueur de fibre visible : 170 mm
- Temp. de stérilisation recommandée : 121°C
- Matériau: Polypropylène / Polyester / Acier inoxydable
- type de fibre : très dur



### BALAI D'EXTÉRIEUR 330 MM

Balai cantonnier fibres dures. Communément utilisé dans les zones de stockage ou en extérieur sur les quais par exemple.

référence : **BAL2915**

 330 mm  
 x 8



- Longueur de fibre visible : 109 mm
- Temp. de stérilisation recommandée : 121°C
- Matériau: Polypropylène / Polyester / Acier inoxydable
- type de fibre : très dur



### BALAI D'EXTÉRIEUR 530 MM

Balai cantonnier fibres dures. Communément utilisé dans les zones de stockage ou en extérieur sur les quais par exemple.

référence : **BAL2920**

 530 mm  
 x 4



- Longueur de fibre visible : 109 mm
- Temp. de stérilisation recommandée : 121°C
- Matériau: Polypropylène / Polyester / Acier inoxydable
- type de fibre : très dur



### UST BALAI 400 MM

Balai fibres medium ULTRA SAFE TECHNOLOGY avec fibres ultra haute sécurité, efficace pour le balayage des zones à haut risque humides ou sèches. La forme inclinée des blocs de fibres haute sécurité assure un nettoyage efficace et performant. (existe aussi, en fibre souple)

référence : **BAL3171**

 400 mm  
 x 10

- Longueur de fibre visible : 54 mm
- Matériau: Polypropylène / Polyester / Renforcé fibre de verre
- type de fibre : medium





Liste de produits non-exhaustive, se référer au catalogue du fabricant pour une plus large gamme de produits.


# HYGIÈNE




## BALAI SOUPLE 610 MM

Grand balai fibres souples permettant de balayer efficacement dans toutes les zones. Très utilisé en boulangerie industrielle et dans les zones d'emballages pour le balayage de particules plus ou moins fines.

référence : BAL3199

 610 mm  
 x 10

- Longueur de fibre visible : 56 mm
- Temp. de stérilisation recommandée : 121°C
- Matériau: Polypropylène / Polyester / Acier inoxydable
- type de fibre : souple



## BALAI SOUPLE / FLEURÉ 300 MM

Petit balai fibres souples et fleurées pour zones sèches et réduites.



référence : BAL7066

 300 mm  
 x 10


- Longueur de fibre visible : 58 mm
- Temp. maximal de nettoyage (lave-vaisselle) : 85°C
- Matériau: Polypropylène / Acier inoxydable
- type de fibre : souple / fleuré



# LAVE-PONT

 270 mm  
 x 10



- Longueur de fibre visible : 24 mm
- température de stérilisation recommandée : 121°C
- Matériau: Polypropylène / Polyester / Acier inoxydable
- type de fibre : très dur




## LAVE PONT TRÈS DUR 270 MM

Lave-pont à passage d'eau, adapté à tous les sols sans jointures profondes. Excellente répartition de l'eau. Idéal pour les zones très sales. (existe aussi, en fibre medium)

référence : LAV7041

 305 mm  
 x 16



- Longueur de fibre visible : 46 mm
- température de stérilisation recommandée : 121°C
- Matériau: Polypropylène / Polyester / Acier inoxydable
- type de fibre : dur




## LAVE PONT DUR 305 MM

Lave-pont robuste permettant de récurer tout type de sol. Adapté aux sols avec petites et grandes jointures.

référence : LAV7060

 400 mm  
 x 10

- Longueur de fibre visible : 37 mm
- Matériau: Polypropylène / Polyester / Renforcé fibre de verre
- type de fibre : dur




## UST LAVE PONT 400 MM

Balai brosse ULTRA SAFE TECHNOLOGY, conçu pour être particulièrement efficace pour enlever la saleté tenace, à la fois sur les surfaces lisses et rugueuses, dans les zones à haut risque. La forme inclinée des blocs de fibres haute sécurité permet une élimination efficace des résidus résistants.

référence : LAV7064



## RACLETTES - SOL

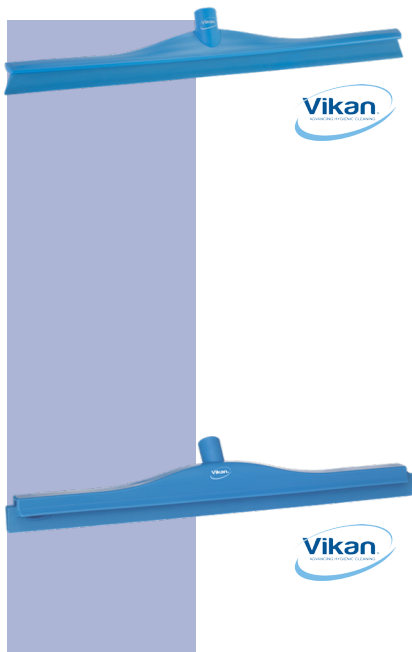

### RACLETTE MONOLAME ULTRA HYGIÈNIQUE

Le bord en caoutchouc très souple et efficace de la raclette monolame ultra hygiénique garantit un nettoyage parfait des sols et autres surfaces. Le bord incliné facilite le nettoyage au bas des murs, plinthes et autour des équipements.

référence : RAC7160

### RACLETTE DOUBLE LAME

Les raclettes Vikan sont très solides et résistantes. Idéales pour l'industrie alimentaire en général. Adaptées à tous les types de sols.

référence : RAC7714

 600 mm (existe en : 400 / 500 / 700 mm)  
 x 15  
 







-Temp. de stérilisation recommandée : 121°C  
 -Matériau : Polypropylène / TPE Caoutchouc



 600 mm (existe en : 400 / 500 / 700 mm)  
 x 10  
 





-Temp. de stérilisation recommandée : 121°C  
 -Matériau : Polypropylène / TPE Caoutchouc



    
 1500 mm (existe en : 1300 / 1700 mm)  
 x 10  34 mm






-Temp. de stérilisation recommandée : 121°C  
 -Matériau : Polypropylène / Renforcé fibre de verre



 1575 à 2780 mm (télescopique)  
 x 5  32 mm 

-Temp. de stérilisation recommandée : 121°C  
 -Matériau : Polypropylène / Aluminium anodisé



 1510 mm  
 x 10  31 mm  

-Temp. de stérilisation recommandée : 121°C  
 -Matériau : Polypropylène / Aluminium anodisé



### MANCHE ULTRA HYGIÈNIQUE

Le diamètre permet une bonne prise en main. Les propriétés des matériaux assurent une utilisation confortable même dans les environnements froids. La conception hygiénique minimise le risque de pénétration des contaminations.

référence : MAN2962

### MANCHE TÉLESCOPIQUE

Manche télescopique permettant de nettoyer efficacement les murs et les plafonds à l'aide de toutes les brosses Vikan munies d'un pas de vis.


référence : MAN2975

### MANCHE ALUMINIUM

Manche aluminium ergonomique. Zone de préhension en polypropylène. Adaptable sur tous les outils Vikan à pas de vis.

référence : MAN2937

## MANCHES

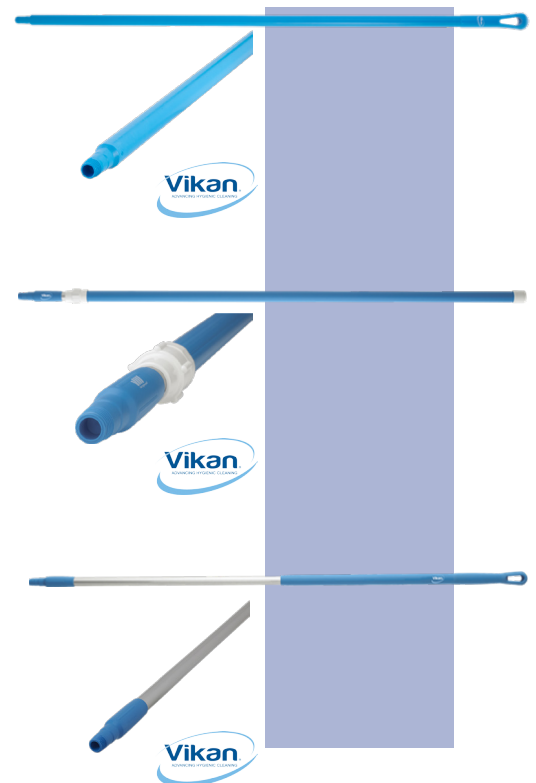

# HYGIÈNE

## RACLETTES - MAINS



### RACLETTE DE TABLE MONOLAME AVEC MINI MANCHE

Raclette Monolame Ultra-hygiénique moulée en une seule pièce. Elle est munie d'un bord souple et flexible assurant un nettoyage rapide et facile des tables et autres surfaces, les laissant propres et sèches.

référence : RAC7125

245 mm  
 -Temp. de stérilisation recommandée : 121°C  
 -Matériau: Polypropylène / TPE Caoutchouc  
 x 20



### RACLETTE À MAIN DOUBLE-LAME

Cette raclette est spécialement conçue pour les zones nécessitant un haut degré d'hygiène. Idéale pour éliminer l'eau et les restes alimentaires des tables et plans de travail. La cassette amovible facilite le nettoyage, il est possible de la remplacer.

référence : RAC7711

250 mm  
 -Temp. de stérilisation recommandée : 121°C  
 -Matériau: Polypropylène / TPE Caoutchouc  
 x 20



## GRATTOIRS



### RACLETTE À MAIN

Spatule plate permettant de gratter les matières sèches et incrustées sur les surfaces planes.

référence : RAC4061

102 mm  
 -Temp. de stérilisation recommandée : 121°C  
 -Matériau: Polypropylène  
 x 20



### GRATTOIR LAME INOX À PAS-DE-VIS 50 / 100 MM

Idéal pour retirer les dépôts collants difficiles à atteindre ou les matières brûlées, ces grattoirs disposent d'une lame inox flexible aux rebords arrondis protecteurs, un support plastique solide et un pas-de-vis permettant d'y adapter tout les manches Vikan en code couleur. Ces grattoirs peuvent être utilisés sur des équipements ou sur le sol pour retirer des matières incrustées.

référence 100 mm : RAC4011  
référence 50 mm : RAC4010

205 mm  
 -Temp. de stérilisation recommandée : 121°C  
 -Matériau: Polypropylène / Acier inoxydable  
 x 10

+ pour le 50 mm



## PELLES



### PELLE MANCHE ERGONOMIQUE 380 X 340 X 90 MM

Pelle à manche ergonomique courbé. Idéale pour le ramassage au sol.  
(taille du godet existe en : 340 x 270 x 75 mm)  
Existe en détectable.

référence : PEL5600

1310 mm (existe en : 1110 / 1280 mm)  
 -Temp. de stérilisation recommandée : 121°C  
 -Matériau: Polypropylène / Aluminium anodisé  
 x 1



### PELLE MANCHE DROIT 327 X 271 X 50 MM

Pelle manche droit, court, petit godet plat. Moulée en une seule pièce évitant les zones de rétention, cette pelle est spécialement appréciée pour son design hygiénique.  
(taille du godet existe en 370x345x90 mm)

référence : PEL5625

1040 mm (existe en : 1035 mm)  
 -Temp. de stérilisation recommandée : 121°C  
 -Matériau: Polypropylène  
 x 5



### PELLE À POUSSIÈRE

Pelle à poussière professionnelle. Particulièrement résistante en comparaison aux pelles à poussières traditionnelles. Rebord biseauté facilitant le ramassage de farine et poussière.

référence : PEL5660

330 mm  
 -Temp. de stérilisation recommandée : 121°C  
 -Matériau: Polypropylène  
 x 10



### PELLE À MAIN 327 X 271 X 50 MM

Pelle à main alimentaire robuste. Légère et offrant une prise en main sûre et confortable, elle permet un transport aisé des ingrédients. Moulée en une seule pièce, cette pelle à main est particulièrement robuste et hygiénique. Existe en détectable.

référence : PEL5673

550 mm  
 -Temp. de stérilisation recommandée : 121°C  
 -Matériau: Polypropylène  
 x 12



# HYGIÈNE



## PELLE À MAIN 0.5L / 1L / 2L

Pelle à ingrédient 1 litre. Très utilisée dans la manipulation d'ingrédients et de glace. Pelle moulée en une pièce évitant ainsi les zones de rétention. Existe en détectable.

- référence 0.5L : PEL5677
- référence 1L : PEL5675
- référence 2L : PEL5670

340 mm (existe en : 160 mm (2L) / 300 mm (0.5L))  
 -Temp. de stérilisation recommandée : 121°C  
 -Matériau: Polypropylène

x 12

## PELLE RONDE GRADUÉE 1L / 2L

Pelle ronde disposant d'un design ergonomique et d'une graduation interne. Equipée d'un bec verseur sur les 2 côtés. Moulée en une seule pièce évitant ainsi les zones de rétention. Idéale pour manipuler des ingrédients et liquides.

- référence 1L : PEL5681
- référence 2L : PEL5682

340 mm (existe en : 160 mm (2L) / 300 mm (0.5L))  
 -Temp. de stérilisation recommandée : 121°C  
 -Matériau: Polypropylène

x 12

# SCEAUX

325 mm (existe en : 260 mm (6L) / 470 mm (20L))  
 -Temp. de stérilisation recommandée : 121°C  
 -Matériau: Polypropylène / Acier inoxydable

x 6

## SEAU GRADUÉ, BEC VERSEUR 6L / 12L / 20 L

Sceau alimentaire pour manipulation d'ingrédients et le dosage. Est également utilisé dans les petites phases de nettoyage.

- référence 6L : SEA5688
- référence 12L : SEA5686
- référence 20L : SEA5692



365 mm (existe en : 295 mm (6L) / 365 mm (20L))  
 -Temp. de stérilisation recommandée : 121°C  
 -Matériau: Polypropylène

x 6


## COUVERCLE POUR SEAU 6L / 12L / 20 L

Couvercle à utiliser avec le sceau. Permet de protéger le contenu lors du transport et en phase d'attente sur le support inox.

- référence 6L : COU5689
- référence 12L : COU5687
- référence 20L : COU5693



## TAMPONS



### TAMPON

Tampon bleu abrasif. Efficace pour retirer les différentes matières des sols, plinthes et murs. A adapter sur les supports tampon 5500 et 5510.

Marron : très abrasif **référence : 5523MA**

Bleu : abrasif **référence : 5524BE**

Blanc : souple **référence : 5525BL**



245 mm

-Temp. de stérilisation recommandée : 100°C  
-Matériau : Mix polyester



### SUPPORT TAMPON À MAIN


Support à main pour tampon abrasif. Ses crochets inox permettent de fixer solidement le tampon pour un nettoyage efficace des plans de travail.

**référence : SUP5510**



235 mm

-Temp. de stérilisation recommandée : 121°C  
-Matériau : Polypropylène / Acier inoxydable / Nylon



### SUPPORT TAMPON POUR SOL

Support pour tampon abrasif. Ses crochets inox permettent de fixer solidement le tampon pour un nettoyage efficace des sols, murs, équipements inox et plinthes. A adapter sur un manche à pas-de-vis Vikan.

**référence : SUP5500**



235 mm

-Temp. de stérilisation recommandée : 121°C  
-Matériau : Polypropylène / Acier inoxydable / Nylon



### 3M SCOTCH BRITE 630

Rouleau abrasif vert qualité Scotch Brite 3M. Ce rouleau de nettoyage et de récurage multi-usage en fibres synthétiques de haute qualité est constitué d'une nappe non tissée à structure ouverte imprégnée d'une résine résistante contenant des particules abrasives réparties de façon homogène.

**référence : ROULSB3**



Rouleau de 3m

Largeur 158 mm.  
Epaisseur 8,5 mm.  
Poids 600 grs/m2.



# HYGIÈNE






## ECOUVILLONS



### ECOUVILLON, 375 MM, MEDIUM

Cette brosse très étroite à tête flexible est recommandée pour le nettoyage des tubes et valves, ainsi que toutes surfaces difficiles d'accès sur les machines et les équipements.






référence : EC05363

 375 mm  
 -Temp. de stérilisation recommandée : 121°C  
 -Matériau: Polypropylène / Acier inoxydable /  
 x 15    
 9 mm

### ECOUVILLON, 480 MM, DUR

Ecouvillon fibres dures et très courtes. Tige en inox robuste. Pour un nettoyage interne.

référence : EC05375






 480 mm  
 -Temp. de stérilisation recommandée : 121°C  
 -Matériau: Polypropylène / Acier inoxydable /  
 x 15    
 10 mm



### ECOUVILLON, 500 MM, MEDIUM






Ecouvillon pour tubes et bouteilles.

référence : EC05376

 500 mm  
 -Temp. de stérilisation recommandée : 121°C  
 -Matériau: Polypropylène / Acier inoxydable /  
 x 15    
 20 mm



## BROSSE CYLINDRIQUE

 160 mm  
 -Temp. de stérilisation recommandée : 121°C  
 -Matériau: Polypropylène / Acier inoxydable / Polyester  
 x 10    
 50 / 63 / 77 / 103 / 175 mm



### BROSSE CYLINDRIQUE

Brosse cylindrique à adapter sur un manche à pas-de-vis type 2937. A utiliser pour le nettoyage des conduits et regards

référence : BR05380175






# COUPELLERIE

## COUTEAUX DE SÉCURITÉ



**martor**




### SECUMAX 350


Lame protégée en permanence.

Seule la partie supérieure de la tête de coupe est susceptible d'entrer au contact de vos marchandises, évitant ainsi tout risque de dommage. Il coupe toutes les matières courantes, que ce soit des films, des ceclages en plastique, ou des cartons à deux cannelures. Il fend les adhésifs sans aucun problème. Il trouvera facilement sa place dans votre poche.

référence : **CUT350001.02**

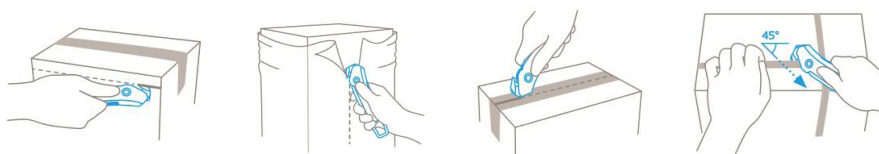

**martor**




### SECUNORM 380

Débord de lame de près de 8 cm.

Le SECUNORM 380 est le premier couteau de sécurité au monde à disposer d'un débord de lame aussi important. Rail de guidage métallique pour une plus grande stabilité. Il constitue ainsi une alternative sûre aux cutters à lame fixe. Avantage supplémentaire: un verrouillage évite la sortie intempestive de la lame.

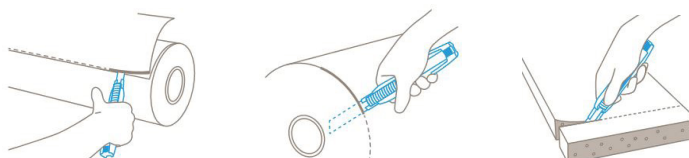

référence : **CUT380001.02**




À la page suivante, vous retrouverez les lames disponibles pour chaque cutter.



**martor**

 x 10  
 143 x 16 x 36 mm  
 poids en gramme : 86,6g



## SECUNORM 500



Rétraction semi-automatique de la lame sécurité élevée.


La rétraction semi-automatique de la lame SECUNORM500 vous garantit une sécurité élevée contre les blessures par coupure. Couteau de sécurité robuste. Modèle ambidextre.

**référence : CUT50000110**



**martor**

 x 10  
 143 x 17 x 31 mm  
 poids en gramme : 82,0g

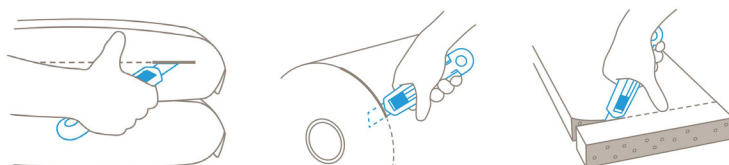

## SECUNORM PROFI40



Coupe profonde. Qualité élevée.


Le SECUNORM PROFI40 est avant tout un PROFI. Et un vrai expert lorsqu'il s'agit par exemple d'ouvrir des sacs de tous types. Dans ces cas, il vous faut une profondeur de coupe particulièrement importante. Avec un débord de lame de 40 mm, le robuste SECUNORM PROFI40 est un très bon choix. La lame est en plus très résistante à la casse. Si vous êtes gaucher, il vous suffit de retourner la lame dans le manche.

**référence : CUT119001.02**



**martor**

 x 10  
 155 x 18 x 48.5 mm  
 poids en gramme : 105,0g



## SECUPRO MARTEGO

Pour les exigences les plus strictes.

Un outil de coupe alliant la fonctionnalité au design? Voici le SECUPRO MARTEGO, couteau à gâchette primé avec rétraction de lame automatique. Pensez-y! Il est très sûr, très robuste, très ergonomique, très polyvalent et son exécution est de très grande qualité. Droitier ou gaucher, grandes ou petites mains, peu importe, son ergonomie vous séduira.

**référence : CUT122001.02**

# COUTEAUX DE SÉCURITÉ - LAMES DE RECHANGE



**SECUMAX 350**

*référence :*

Lame montée : LAME SECUMAX  
0.30 mm  
(x 10 en boîte)

**LAM3550.20**



**SECUNORM 380**

*référence :*

Lame montée : LAME STYROPORE  
0.50 mm, longueur 109.5 mm  
(x 10 en emballage transparent)

**LAM79.60**



existe en version inoxydable

**SECUNORM 380 avec lame courte**

*référence :*

Lame montée : LAME STYROPORE  
0.50 mm, longueur 71.2 mm  
(x 10 en emballage transparent)

**LAM7940.60**



existe en version inoxydable



**SECUNORM PROF140**

*référence :*

Lame montée : LAME STYROPORE  
0.50 mm, longueur 71.2 mm  
(x 10 en emballage transparent)

**LAM5232.70**



existe en version inoxydable



**SECUPRO MARTEGO**

*référence :*

Lame montée : LAME INDUSTRIELLE  
0.40 mm, affûtage large  
(x 10 en distributeur de sécurité)

**LAM92.66**



**SECUNORM PROFI avec profondeur de coupe de 5 mm\***

*référence :*

Lame montée : LAME TRAPÉZOÏDALE  
0.63 mm, affûtage large  
(x 10 en distributeur)

**LAM5232.70**



*Lames en option*

**LAME TRAPÉZOÏDALE**  
0.63 mm, affûté sur 1 face (x 10 en distributeur)



**LAME TRAPÉZOÏDALE**  
0.63 mm, inoxydable (x 10 en distributeur)



**LAME TRAPÉZOÏDALE**  
0.63 mm, pointe arrondie, affûtage large (x 10 en distributeur)



**LAME TRAPÉZOÏDALE**  
0.63 mm, affûté sur 1 face, revêtement TiN (x 10 en distributeur)



**LAME TRAPÉZOÏDALE**  
0.63 mm, inoxydable, revêtement TiN (x 5 en papier)



**LAME CROCHUE**  
0.63 mm (x 10 en distributeur)



**LAME CROCHUE**  
0.63 mm (x 10 en distributeur)



FUSILS



**DICK**  
Traditionsmarke der Profis

DICK HYGIENIC

Taille fine supérieure.  
Corps en acier inox, manche en matière plastique pleine de conception hygiénique.

référence : FUSHYGI.RD30  
FUSHYGI.DV30



7 5971 30  
30 CM = 12"

7 5973 30  
30 CM = 12"



**DICK**  
Traditionsmarke der Profis

DICKORON CLASSIC

Taille saphir.

référence : FUSDICK.RD30

FUSDICK.DV30

FUSDICK.RD35



7 5981 30  
30 CM = 12"

7 5983 30  
30 CM = 12"

7 5981 35  
35 CM = 14"



**FISHER**  
COUPELSCHNEIDER

ÉCO MODÈLE OVALE

Taille standard.

référence : FUSFISH.DV30



30 CM = 12"



AFFUTEUR



REDSTEEL® II

Un aiguiser rapide sans socle inox

Support inox multi-positions adapté à toutes les méthodes de travail.

Protections additionnelles.

Garde de sécurité.

Poignée universelle :

-Utilisation main droite / gauche

-Standard avec les aiguisers du marché.

référence : REDSTEEL2



**FISHER**  
COUPELSCHNEIDER

Tous les couteaux de ce catalogue ont été testés par NSF et répondent aux réglementations NSF /ANSI 2 et leurs corolaires portent le symbole NSF.

# COUTEAUX



VICTORINOX

## COUTEAU D'OFFICE

pointe milieu  
8 CM

référence : 5.0603



VICTORINOX

## COUTEAU D'OFFICE

pointe milieu  
10 CM

référence : 5.0703



VICTORINOX

## COUTEAU À TOMATES ET DE TABLE

tranchant denté  
11 CM

référence : 5.0833




VICTORINOX

## COUTEAU À FILETER

lame flexible  
18 CM / 16 CM

référence : 5.3700



VICTORINOX

## COUTEAU À FILETER

lame flexible  
20 CM / 18 CM / 16 CM

référence : 5.3702




VICTORINOX

## COUTEAU À SAIGNER

lame dos droit  
22 CM / 20 CM / 18 CM   
25 CM

référence : 5.5503





  
VICTORINOX

## COUPEAU À FILETER

lame cambrée, flexible  
20 CM

référence : 5.3763



  
VICTORINOX

## COUPERET DE CUISINE

20 CM (320 g / 600 g)

référence : 5.4003



  
VICTORINOX

## COUPEAU À JAMBON

lame pointue extra large, 40 mm  
30 CM / 25 CM

référence : 5.4503



  
VICTORINOX

## COUPEAU À LAPIN



10 CM  

référence : 5.5103



  
VICTORINOX

## COUPEAU DE BOUCHER

36 CM / 31 CM / 28 CM / 26 CM / 23 CM /  
20 CM / 18 CM / 16 CM   
28 CM / 26 CM / 23 CM / 20 CM / 18 CM /  
16 CM 

référence : 5.5201



  
VICTORINOX

## COUPEAU À SAIGNER

pointe milieu  
18 CM / 14 CM / 12 CM

référence : 5.5600





VICTORINOX

## COUTEAU À SAIGNER

pointe milieu  
 20 CM / 12 CM ●  
 16 CM ● ● ● ● ●  
 14 CM ● ● ● ● ●  
 18 CM ● ● ● ● ●



référence : 5.5603



VICTORINOX

## COUTEAU À DÉOSSER

lame cambrée, étroite  
 15 CM / 12 CM ●



référence : 5.6403



VICTORINOX

## COUTEAU À DÉOSSER

lame dos renversé, étroite  
 15 CM ● ● ● ● ● ●  
 12 CM ● ● ● ● ● ●



référence : 5.6603



VICTORINOX

## COUTEAU À DÉOSSER

lame dos renversé, étroite, flexible  
 15 CM ● ● ● ● ● ●  
 12 CM ● ● ● ● ● ●



référence : 5.6613



VICTORINOX

## COUTEAU DE BOUCHER

lame dos renversé, étroite  
 25 CM / 20 CM ●



référence : 5.7203



VICTORINOX

## COUTEAU À DÉPOUILLER

type américain  
 15 CM / 12 CM ●



référence : 5.7803






Caribou

## COUPEAU À DÉOSSER

lame courbe semi-rigide alvéolée  
12 CM à 17 CM / 19 CM



référence : 006.19.12



Caribou

## PAREUR

lame courbe alvéolée  
20 CM / 22 CM / 25 CM



référence : 019.03.25




Caribou

## COUPEAU À SAIGNER

12 CM / 14 CM / 16 CM / 18 CM / 20 CM  
22 CM



référence : 026.00.14



Caribou

## COUPEAU À DENTS TÊTE DE POISSON

35 CM



référence : 039.44.35



Securi  
COUPE

## COUPEAU À DÉOSSER

lame courbe semi-rigide alvéolée, petit manche  
Sécuricoupe.

13 CM / 16 CM



référence : S06.19.16



Securi  
COUPE

## COUPEAU À DÉOSSER

lame double tranchant, manche Sécuricoupe.

14 CM / 16 CM / 18 CM / 20 CM / 22 CM  
25 CM / 30 CM



référence : S29.20.14



## SCIES / LAMES TIRE-CÔTES

### Tire-côtes

tire-côtes  
avec manche :



lames de tire-côtes  x 15

référence :

14 mm	LAMETIRE14
16 mm	LAMETIRE16
18 mm	LAMETIRE18
20 mm	LAMETIRE20
22 mm	LAMETIRE22

Lames de scie à ruban SUPRA  
BERTRAM ET GRAF  x 3 / 5

dimensions comprises entre :

0 et 1590 mm  
1591 et 1800 mm  
1801 et 2490 mm  
2491 et 3073 mm  
3074 et 3607 mm  
3608 et 4500 mm


Largeur variant entre 16 et 20 mm,  
denture 6 mm, épaisseur de 0.45 à  
0.56 mm selon longueur



Scie à main américaine, inox poli,  
manche plastique blanc, recharge  
rapide  x 20

tailles disponibles :

17.5"	SCIAME17
20"	SCIAME20
25"	SCIAME25

Lame de scie à main américaine,  
emballage individuel  x 10


17.5"	LAMSCI17
20"	LAMSCI20
25"	LAMSCI25

## LAMES AGROALIMENTAIRES

- Lames trancheurs lisses  
Hautes qualités : sandwichs, plats cuisinés,  
pâtisseries industrielles, chips...
- Lames dentées  
Hautes qualités: boucheries / charcuteries  
industrielles, abattoirs et poissonneries



## CASIERS À COUTEAUX

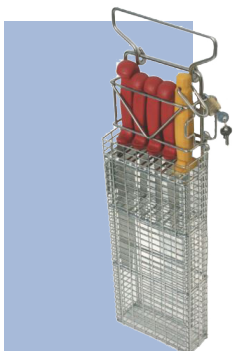


**FISCHER**  
COUPELLERIE DEPUIS 1899

### CASIER INOX 5C

Modèle pour 5 couteaux ou pour 4 couteaux et 1 fusil.

référence : CAS56409




**FISCHER**  
COUPELLERIE DEPUIS 1899


### CASIER INOX 9C

Modèle pour 9 couteaux ou pour 8 couteaux et 1 fusil.

référence : CAS76409




## BAGUES COUPE-FICELLE



### BACALAN

Bague coupante de sécurité, coupe ficelle.  
Conçue pour couper les ficelles en toute sécurité. Version fermée, à lame fixe.  
Jetable. Livrée avec une lame inox pour éviter l'oxydation. En ABS. Ergonomique / Pratique / Confort gestuel / Légère / Précision de coupe.

référence : BAG75.1.000



### PALUDATE

Bague coupante de sécurité, coupe ficelle.  
Conçue pour couper les ficelles en toute sécurité. Version ouverte, à lame fixe.  
Jetable. Livrée avec une lame inox pour éviter l'oxydation. En polypropylène. Ergonomique / Pratique / Confort gestuel / Légère / Précision de coupe.

référence : BAG76.1.000



## FILETS ÉLASTIQUE POLYESTER



### FILET POLYESTER SANS COUTURE

 Du 10 au 48 mailles.

 et  ou 

### FILET POLYESTER SANS COUTURE SERRANT

 Du 14 au 32 mailles.  
- avec 2 ou 3 chaînettes (espacement entre  
chaque latex)





### STOCKINETTE

 3 qualités sont proposées :  
polyester, coton et polyester / coton en  
différents diamètres.

La stockinette est une housse tubulaire  
tricotée destinée au conditionnement de tout  
type de viande à des fins d'entreposage, de  
congélation, de transport et de maturation.

- avec votre logotype ou aux couleurs de  
votre société.

- conditionnement en rouleau, en bouts  
cousus ou clippés à la longueur souhaitée.

## FILETS ÉLASTIQUE COTON




### FILET ÉLASTIQUE SUR TUBE

 Du 4 au 6 mailles et 6 mailles double trame.

- filet sur tube plastique de 21 ou 41 m.
- ces filets sont utilisés en salaison pour le bridage des saucissons.



### FILET COTON SANS COUTURE

 Du 10 au 24 mailles.  
- utilisation artisanale pour un serrage standard.




### FILET COTON 2 COUTURES

 Du 12 au 28 mailles.  
- utilisation artisanale pour un serrage moyen.



### FILET COTON DOUBLE TRAME COUTURES PESANTE

 Du 12 au 28 mailles.  
- nécessite un écarteur à filets.  
- ces filets conviennent pour tous les produits nécessitant un fort serrage lors du séchage (poitrine roulée, coppa et tout type de charcuterie sèche).

 et 

## FICELLES ALIMENTAIRE



### FICELLE POLYESTER



- 4 ou 6 brins.
- grande résistance.
- ficelage manuel des rôtis.



bobine de 1 kg  
dévidage extérieur  
- bobine de 700 g  
dévidage central en  
recharge ou seau -  
pelottes de 100 g.

ou



### FICELLE LIN



- ficelle polie ou non polie de 2 à 5 brins.
- grande résistance, «aspect rustique»
- ficelage manuel des rôtis et salaisons.



bobine de 1 kg  
dévidage extérieur -  
pelottes de 100 g.

tout coloris disponibles

## BAGUES ÉLASTIQUES



en vrac ou en  
poignée de 40  
pièces.



### BAGUES ÉLASTIQUES COTON



- 45 à 180 mm.
- latex guipé de coton, existe en 2 ou 3 latex.
- bridage des volailles et application traiteur (paupiettes, sandwich, etc.)



en vrac ou en  
poignée de 40  
pièces.



### BAGUES ÉLASTIQUES POLYESTER




- 45 à 180 mm.
- latex guipé de coton, existe en 1 ou 2 latex.
- bridage des volailles et application traiteur (paupiettes, sandwich, etc.)





## SACS SOUS VIDE

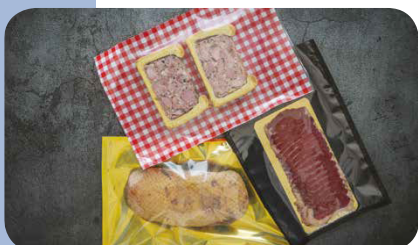

### SAC SOUS VIDE DE CONSERVATION NON RÉTRACTABLE PA / PE



70 à 220 microns.

- nombreuses dimensions disponibles.
- pour la conservation de tout type de denrées alimentaires.
- avec votre logotype ou aux couleurs de votre société.

### SAC SOUS VIDE CUISSON NON RÉTRACTABLE



90 microns.

- nombreuses tailles disponibles.
- pour la cuisson de tout type de denrées alimentaires.



### SAC SOUS VIDE TRAPÈZE PA / PE



120 à 220 microns.

- nombreuses tailles disponibles.
- forme adaptée au jambon sec entier.
- utilisé pour la conservation et la commercialisation du jambon sec.
- avec votre logotype ou aux couleurs de votre société.




### SAC SOUS VIDE GAUFRÉ



90 microns.

- nombreuses tailles disponibles.
- disponible également pour la cuisson.
- adapté pour tout type de machines à aspiration extérieure et utilisé pour la conservation des denrées.
- disponible en format ou en rouleaux.

## ATTACHES / ÉTIQUETTES / MARQUAGE





### ATTACHE MINI TAG FAST-II

- attaches doubles-têtes, courtes / longues, ultra robuste.
- bonne adhérence et faciles à retirer.
- matière : nylon qualité alimentaire 6/6, ne contient pas de caprolactame (un irritant toxique).
- résistance minimale à la traction : 4.5 kg.
- existe en 15 mm, vert, bleu et marron

45 MM  

référence 45 MM verte : ATTO8390VE



référence 45 MM bleu : ATTO8390BE



### ATTACHE RONDE VERTE NYLON

- attaches rondes, ultra rondes.
- une bonne adhérence et faciles à retirer.
- Matière : nylon qualité alimentaire 6/6 ne contient pas de caprolactame (un irritant toxique).
- Poids : 50 clips / 5.50 gr
- résistance minimale à la traction : 11 LBS


référence : ATTO6800VE

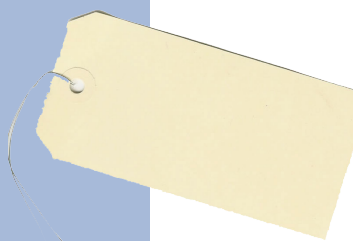

### ÉTIQUETTE AMERICAINE

- sans impression
- les étiquettes et les oeilletons sont réalisés en dossier parcheminé couleur naturel 160 g/m<sup>2</sup>
- lien posé, enfilé et torsadé 3 fois
- utilisation avec un fil d'acier
- Coins coupés et oeilletons de renforcement

référence : ETIAMERFIL

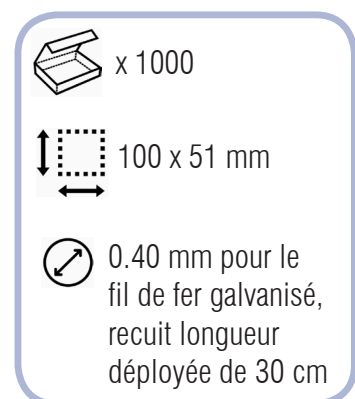



FABER-CASTELL  
since 1761

## ETIQUETTE DE TRAÇABILITÉ

- Un support fiable, notamment pour l'identification de chariots, bacs, autoclaves et autre équipements.
- Différents formats d'étiquettes, impression texte au choix.
- Indéchirable / recyclable / choix de couleurs (dont le jaune)

référence : ET118860JA

résistante à des températures allant de -30°C à +120°C  
apte au contact alimentaire



## SCELLÉ SL250

Ce scellé en polypropylène est un scellé à serrage progressif d'une longueur totale de 300 mm, pour une longueur utile de 250 mm. Sa tige crantée a un diamètre de 3.8 mm.

Tear off latéral pour une ouverture manuelle facile.

Ce scellé de sécurité plastique est particulièrement adapté à la fermeture de sacs, courrier, ou à la sécurisation des charriots ou containers.

référence : SCE.SL250

Matériau:  
- polypropylène (PP)  
Résistance de traction :  
- 19 kg  
Type de serrage :  
- serrage progressif  
Type tige :  
- Ronde et crantée

 x 1000



## SCELLÉ LOCKSEAL

Le lockseal est un scellé clou conforme à la norme ISO17712/2013 grade H. Le clou et le socle sont emballés individuellement et présentent la même numérotation. Le socle de 20 mm de diamètre est en ABS + polystyrène et le clou de 8 mm de diamètre pour une longueur de 69 mm est en métal.

référence : SCE.LOCKS

Matériau :  
- ABS  
Application principale :  
- Camions, containers.  
Marquage maximum :  
- 15 caractères ou espaces.

 x 250




## MARQUAGE DE VIANDE

référence : CRA04205FAB



## ENGRE À VIANDE

référence bidon : ENCALISLMA

suremballage par 6  
flacons  
 à l'unité

1L  5L 

## PISTOLETS



### PISTOLET 08958-2 MARK III TAG FAST-II

Conçu pour l'industrie alimentaire, le pistolet comporte un bloqueur d'aiguille renforcé. Il est constitué de matériaux résistants à la corrosion. Il est également doté de plusieurs trous de drainage pour permettre un nettoyage facile.

Pistolet muni d'une aiguille standard 13 mm, compatible avec toutes les attaches standards sauf la Mini Tag Fast doubles têtes (15 mm).

Il s'utilise avec l'aiguille en acier inoxydable 13 mm 05021 code 040132.

attaches compatibles avec ce pistolet :

- attache n°08393-0 45 mm doubles têtes bleu
- attache n°06733 20 mm doubles têtes bleu
- attache n°06748 40 mm doubles têtes jaune

référence : PIS08958.2



à l'unité



### PISTOLET 11232-0 MARK III TAG FAST-II

Conçu pour l'industrie alimentaire, le pistolet comporte un verrou d'aiguille renforcé. Il est constitué de matériaux résistants à la corrosion. Il est également doté de plusieurs trous de drainage pour permettre une évacuation rapide et facile des déchets.

Pistolet muni d'une aiguille courte, compatible avec toutes les attaches standard et la Mini Tag Fast doubles têtes (15 mm).

Il s'utilise avec l'aiguille en acier inoxydable 11233-0 (voir ci-dessous)

attaches compatibles avec ce pistolet :

- attache n°11234-0 15 mm doubles têtes bleu
- attache n°11236-0 15 mm doubles têtes orange
- attache n°11237-0 15 mm doubles têtes verte

référence : PIS11232.0




à l'unité



### AIGUILLE HYPODERMIQUE MK-II TAG FAST-II

A usage industriel, aiguille en inox. disponible en 28 mm et en 13 mm

référence : AIG12237.0



x 5

2.2 mm

## DÉSINSECTISEURS



### AGR ELECTRIQUE

Conçu entièrement en inox, l'AGR est idéal pour les industries agroalimentaires, chimiques, et pour les exploitations agricole, vitivinicole et horticole.

Options :  
IP54 / Inox 316 / Potence

- Protection maximale : tube anti-éclats SYLVANIA ou PHILIPS / Chaîne fourni.
- Haute résistance à la corrosion et à l'oxydation : inox austénitique (304).
- Étanchéité à l'eau et aux poussières (pour version IP54).
- Ballasts ferromagnétiques : longévité et fiabilité.
- Lampe anti-éclat de série.
- Collecteur d'insectes amovible (version électrique).
- Personnalisable (à partir de 12 unités).
- Surface d'attraction : de 80 à 240 m<sup>2</sup>.
- remplacement des tubes tous les ans.



### AGR GLU

Conçu entièrement en inox, l'AGR est idéal pour les industries agroalimentaires, chimiques, et pour les exploitations agricole, vitivinicole et horticole.

Options :  
IP54 / Inox 316 / Potence

- Protection maximale : tube anti-éclats SYLVANIA ou PHILIPS / Chaîne fourni.
- Haute résistance à la corrosion et à l'oxydation : inox austénitique (304).
- Étanchéité à l'eau et aux poussières (pour version IP54).
- Ballasts ferromagnétiques : longévité et fiabilité.
- Lampe anti-éclat de série.
- Collecteur d'insectes amovible (version électrique).
- Personnalisable (à partir de 12 unités).
- Surface d'attraction : de 80 à 240 m<sup>2</sup>.
- remplacement de la plaque de glu tous les 2 mois.



Modèle disponible :

- AGR 30 inox 304 AE (présent ci-contre)
- AGR 40 inox 304 AE
- AGR 80 inox 304 AE
- AGR 36 inox 304 AE mural

surface d'application, dans l'ordre:

80 m<sup>2</sup> / 120 m<sup>2</sup> / 240 m<sup>2</sup> / 120 m<sup>2</sup>



Modèle disponible :

- AGR 30 glu inox 304 AE (présent ci-contre)
- AGR 40 glu inox 304 AE

surface d'application, dans l'ordre:

80 m<sup>2</sup> / 120 m<sup>2</sup>



Nuisibles : drosophiles, mouches, moustiques, guêpes, papillons de nuit...



## FLYinBOX

Avec sa technologie translucide, le FLYinBOX® offre un design graphique et coloré tout en permettant une émission à 360°. Idéal pour les commerces alimentaires (boulangerie, boucherie, charcuterie, traiteur, poissonnerie,...), cafétéria, restauration rapide, collective et traditionnelle, café, bar, GMS, hôtel, lieu d'accueil touristique, fumoir...

Options :  
Lampe anti-éclats / Réceptacle (sur modèle électrique)

- Innovant : émission à 360°.
- Design.
- Finitions : inox.
- 3 installations : posé, suspendu, mural.
- Surface d'électrocution optimisée.
- Lampe à économie d'énergie haute attractivité.
- Livré avec chaînette.




à l'unité

Modèle disponible :

- FLYinBOX 20 métal blanc côtés bleus.
- FLYinBOX 40 métal blanc côtés bleus.
- FLYinBOX 60 métal blanc côtés bleus.

surface d'application, dans l'ordre:

50 m<sup>2</sup> / 120 m<sup>2</sup> / 240 m<sup>2</sup>

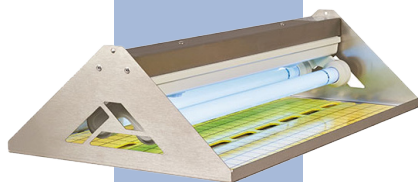

## INOXTRAP

Avec sa carrosserie ouverte sans obstacle pour les insectes, l'INOXTRAP convient parfaitement aux domaines agricole, vitivinicole et industriel sujets aux projections d'eau et aux environnements agressifs (IP65).

Options :  
Inox 316

- Protection maximale : tube anti-éclats SYLVANIA ou PHILIPS
- Haute résistance à la corrosion et à l'oxydation : inox austénitique (304)
- Étanchéité à l'eau et aux poussières (IP65)
- Lampe anti-éclat de série
- Ballasts ferromagnétiques : longévité et fiabilité
- Personnalisable (à partir de 12 unités)
- Chaîne et équerre murale en inox incluses



à l'unité

Modèle disponible :

- INOXTRAP 30 inox 304 AE
- INOXTRAP 40 inox 304 AE
- INOXTRAP 80 inox 304 AE

surface d'application, dans l'ordre:

80 m<sup>2</sup> / 120 m<sup>2</sup> / 240 m<sup>2</sup>






## TUBES / LAMPES



### LAMPES BASSE CONSOMMATION ANTI-ÉCLATS



*références :*

*Modèles*

**L20WEI4AAES**

Lampe 20W AE E14  
actinique Europe

**L20WE27AAES**

Lampe 20W AE E27  
actinique Europe

**L36WAES**

Lampe 36W AE T08  
Europe



### TUBES ANTI-ÉCLATS



*références :*

*Modèles*

**T08WAES**

Tube 8W AE 28 cm  
T05 Europe

**TCLEDISWAES**

Tube 15W cleo AE 28  
cm T05 Europe

**T15WAES**

Tube 15W AE 43 cm  
T08 Europe

**T18WAES**

Tube 18W AE 61 cm  
T08 Europe

**T20WAES**

Tube 20W AE 61 cm  
T12 Europe

*références :*

*Modèles*

**T36WAES**

Tube 36W AE 61 cm  
T08 Europe

**T40WAES**


Tube 40W AE 61 cm  
T12 Europe



lot de 6


## PLAQUES DE GLU

<i>AGR 30</i>	<i>AGR 40/80</i>	<i>AGR MURAL</i>	<i>INOXTRAP 30</i>
Correx 2 blanche 190 x 435 PL190x435XB2	Correx 2 blanche 190 x 585 PL190x585XB2	Carton 1 blanc 240 x 530 PL240x530CN1	Correx 2 jaune 300 x 390 PL300x390CJ1Q
<i>INOXTRAP 30</i>	<i>INOXTRAP 40/80</i>	<i>INOXTRAP 40/80</i>	<i>INOXTRAP 40/80</i>
Carton / Correx 1 jaune 363 x 456 PL363x456CJ1Q PL363x456XJ1Q	Carton (IP20) 1 jaune 303 x 545 PL303x545CJ1Q	Plastique (IP65) 1 jaune 303 x 545 PL303x545PJ1	Carton (IP20) / Correx (IP65) 1 jaune 364 x 598 PL364x598CJ1Q PL364x598XJ1Q

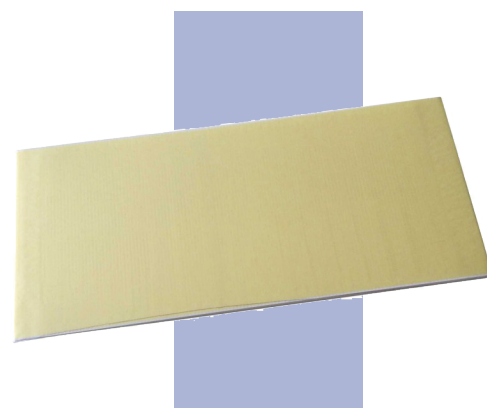

# MAINTENANCE

## TUYAUX



### TUYAU MICHIGAN

Tuyau nappé textile conçu pour les opérations de nettoyage à l'eau chaude en milieu industriel alimentaire, dans les abattoirs, les papeteries, laiterie, etc.

gamme de température : de -40°C à +80°C

Construction :

- tube : SBR blanc lisse.
- armature : nappes synthétiques très résistantes.
- revêtement : EPDM bleu lisse (aspect bandelé) résistant aux agents atmosphériques et à l'ozone.
- marquage : bande transfert de couleur verte «IVG Hot (logotype application)...».
- Disponible sur demande : 1. autre diamètre 2. revêtement de couleur blanche.


NG	inside diameter		outside diameter		working pressure		burts pressure		weight nominal		length max	
	mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	kg/m	lbs/ft	m	ft
1240609	13	1/2	23	0.91	10	150	30	450	0,37	0,25	120	400
1269119	16	5/8	25	0.99	10	150	30	450	0,37	0,25	120	400
1102087	19	3/4	28	1.10	10	150	30	450	0,42	0,28	120	400
1245520	25	1	36,5	1.44	10	150	30	450	0,70	0,47	120	400
1259237	32	1-1/4	46	1.81	10	150	30	450	1,08	0,72	120	400
1228544	38	1-1/2	54	2.13	10	150	30	450	1,44	0,97	120	400



### TUYAU THERMOCLEAN

Conception cinq couches à base de matières alimentaires à haute résistance thermique et système haute adhérence entre tube intérieur et recouvrement. Résiste aux graisses et aux solutions détergentes et désinfectantes usuelles. Tout risque de brûlure est écarté grâce à une paroi isolante thermique.

- 1 Revêtement en PVC Soft alimentaire bleu non tachant, anti-graisse, et résistant aux détergents et désinfectants.
- 2 4 Couches haute adhérence alimentaire.
- 3 Renforcement textile en polyester haute ténacité.
- 5 Tube intérieur en PVC Soft température souple blanc alimentaire résistant aux détergents et désinfectants.




 Diamètre int. :

13 mm  
16 mm  
19 mm  
25 mm

 Diamètre ext. :

22 mm  
25 mm  
28 mm  
34 mm

 longueurs :  
20 m / 40 m





## TUYAU CLEANY HOSE

Tuyau en PVC sans phtalates avec double renforcement textile.

Pour le passage d'eau et de solutions pour la stérilisation à haute pression.

Pour le nettoyage dans l'industrie alimentaire.

Température d'emploi :  
De -20°C à +70°C

Normes :  
Conforme à la directive Européenne 10/2011 pour simulants A-B-C

longueur sur demande. Sertissage de vos tuyaux à vos longueurs.  
Nous contactez.

## PISTOLETS POUR TUYAUX

Débit moyen sous  
4 bars :  
2.3m³/h

Masse (sans raccord) :  
917g

Matériau :  
corps bronze



### ECOJET STANDARD

Le pistolet de lavage ECOJET permet de laver très efficacement en utilisant le minimum d'eau.

Ce pistolet à jet variable économiseur d'eau est adapté à l'ensemble de l'industrie agroalimentaire.

Il est fabriqué avec un corps en bronze recouvert d'une protection avant/arrière et poignée, destiné aux applications avec pression de 10 à 30 bars et une température maximale de 90°C.

référence : PISECOJET



Débit :  
38 à 83 l/min

Matériau :  
corps du clapet en  
laiton, aluminium ou  
acier inoxydable



### GUNJET GUI50A

- Revêtement extérieur en caoutchouc noir ou blanc.
- Bandes de couleur pour une identification aisée des débits.
- Cône de pulvérisation variable du cône creux au jet rectiligne.
- Raccord orientable avec verrouillage de gâchette en option.

Pression de service max. : 10 bars

Température max. : 93°C

référence : PISGUNJET



## DOUCHETTES



### DOUCHETTE PLASTIQUE

La douche permet le lavage des carcasses, des sols, en toute simplicité.

Cette douche économiseur d'eau est adaptée à l'ensemble de l'industrie agroalimentaire.

Elle est maniable et pratique en toute circonstance.

référence : DOUC.D19



### DOUCHETTE PLASTIQUE BLANCHE

- Corps en Derlin, tige et vis en inox.
- Commande intermittente des eaux avec dispositif de blocage pour jet continu.
- Fournie avec embou cannelé de diamètre 15 ou 19.

Lavage des carcasses, des sols etc.

Débit pour la douche de diamètre 19 :

- 0.7 bars : 0.8m<sup>3</sup>/h
- 3.5 bars : 2.1m<sup>3</sup>/h
- 7 bars : 2.5m<sup>3</sup>/h
- 10 bars : 4.8m<sup>3</sup>/h

référence : DOUC135000



Débit moyen sous  
3.5 bars :  
2.1m<sup>3</sup>/h

Masse (sans raccord) :  
410g

Matériau :  
plastique alimentaire

Température max. :  
85°C

Pression nominale  
d'utilisation :  
2 bars



Matériau :  
plastique alimentaire



## SUPPORT



### SUPPORT POUR TUYAU INOX

- Fabrication inox 304
- Finitions électropolie
- Fixation murale
- profondeur : 200 mm
- enroulement : 160 mm

référence : SUPTUYPME



Peut recevoir environ 25  
m de tuyau de diamètre  
: 19 mm



## COLLIERS



### BPI 9 TORRO W4 BANDE PLEINE 9MM

Chaque vis tangente, réalisée par formage à froid, présente une forme légèrement convexe. La hauteur des filets s'abaisse aux deux extrémités ; seuls les filets du milieu sont entièrement formés.

12 plages de serrages



De 08 mm à 110 mm



(08 à 40) x 100 pcs  
(32 à 70) x 50 pcs  
(60 à 110) x 25 pcs



### COLLIERS A TOURILLON SIMPLE SERR.

- Collier acier zingué bichromaté / Bande pleine à bords relevés.
- Vis classe ISO 8-8 zinguée / Passivé blanc.
- tenue au brouillard salin : 96 h.
- Couple de serrage recommandé : 7 à 30 m.N selon diamètre.
- Norme DIN 3017


27 plages de serrages



De 23 mm à 200 mm



(23 à 55) x 25 pcs  
(56 à 200) x 10 pcs



### FEUILLARD INOX

Livré en rouleau dévidoir avec mandrin plastique.  
Acier inox qualité AISI201.

largeur : 6.5 à 19 mm.  
épaisseur : 0.50 à 0.76 mm.



à l'unité

## SOUDURE / PÂTE DÉCAPANTE



x8  
(pot de 1 kg avec 8 pinceaux)

### PELOX TS ULTRA

La pâte décapante « PELOX TS EXTRA » a été conçue pour la décontamination, le décapage et le nettoyage local des cordons de soudure d'une construction mécano-soudée en acier inoxydable. Elle supprime sans action mécanique toutes les oxydations, calamines, bleuissements et affectations thermiques dues à l'opération de soudage. Cette pâte décapante s'applique manuellement au pinceau sur les cordons de soudure et zones affectées thermiquement (ZAT).

Le produit devra être rincé à grande eau.


référence : PATDEC.INOX



## RACCORDS




DEPART DE ROBINET FEMELLE A VISSER




DEPART DE ROBINET MÂLE




DEPART DE ROBINET FEMELLE



PRISE MALE DE TUYAU




RACCORD MÂLE




RACCORD FILETE



DOUILLE CANNELEE LAITON NICKEE



Y DE DERIVATION





## TEFLON



### ROULEAU TEFLON VAPEUR

Pour assurer l'étanchéité de vos raccords et prévenir les fuites.


Bleu : Pour les hautes températures, vapeurs.

référence : TEF12M.BE

Egalement disponible en rouge :  
Rouge : Standard, prévention des fuites.

référence : TEF12M.RO

longueur :  
12 m  
largeur :  
12 mm



## ROUES

### NOUS FABRIQUONS VOS ROULETTES DE MANUTENTION À PARTIR DE COMPOSANTS STANDARDS. AINSI AVEC :

+ de 40 types de montures, du composite en passant par les aciers emboutis jusqu'aux aciers mécano-soudés.

+ de 30 types de roues, de -40°C à +500°C, bandages souples, durs, non-tachants, conducteurs.

+ de 10 types roulements, lisses, rouleaux, billes en acier brut, zingués, inox, PTFE.

Il y a des roues pour tout type d'environnement :

- Hospitalier / collectivités
- Industrie
- Agroalimentaire
- Divers
- Boulangerie
- Gonflable (terrain meuble)



# MATÉRIELS INOX / PLASTIQUE

Liste de produits  
non-exhaustive,  
nous contacter pour plus  
d'informations

## DIVERS



### THERMOMÈTRE DIGITAL

- Allant de -50°C à +200°C / -58°F à +392°F
- Résolution de l'affichage : 0.1°
- Précision : +/- 1°C (0+100°C) sinon +/- 2° ou 3°C  
+/- 2°F (+32+392°F) sinon +/- 4° ou 5°F

référence : THER910050E

certifié IP 65  
sonde inox perçante :  
125 mm / ø 3.5 mm



à l'unité

### BROSSE SPID INOX

Brosse SPID convexes avec manche vert.

référence : BRD.85PIVI

dimensions du  
support :  
15 mm x 230 mm



à l'unité

## ARMOIRES DE STÉRILISATION




à l'unité

Dans le respect de la démarche HACCP, les armoires de stérilisation en inox sont recommandées pour assurer l'hygiène des couteaux de cuisine.

Le rayonnement UV-C germicide de la lampe stérilise les couteaux.

Les  produits :

- Rangement : panier ou barre aimantée.
- Capacité : 7 à 30 couteaux.
- Minuterie.
- Lampes économie d'énergie : 254.67 nano.
- Haute résistance à la corrosion et à l'oxydation : inox austéno-nitrique (304).
- Nettoyage facile.
- Stockage des ustensiles.





**HYGitec**

SÈCHE BOTTES  
de 5 à 30 paires



**HYGitec**

SÈCHE CHAUSSURES  
de 4 à 20 paires



**HYGitec**

VESTIAIRE SECHANT  
acier epoxy ou inox



**HYGitec**


ARMOIRE COMPACTE  
SÈCHE BOTTES INTÉGRÉ  
de 3 à 16 paires  
simple ou double face



VESTIAIRE INOX AVEC OU SANS BANC  
de 1 à 6 compartiments  
existe en demi-compartiments



PUPITRE INOX  
existe sur pieds ou mural

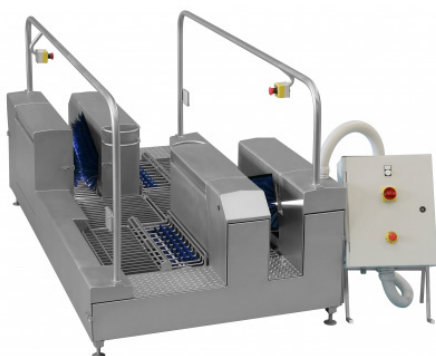

LAVE-BOTTES / SEMELLES INOX  
existe lave-bottes seul  
ou lave-semelles seul



LAVE-MAINS INOX  
individuel ou collectif  
commande au genou ou optique



SUPPORT SAC POUBELLE  
avec ou sans couvercle  
avec pied ou mural

# MATÉRIELS INOX / PLASTIQUE

## ALIMENTAIRE ET RESTAURATION



CONTENEURS  
isotherme et glacières



SEAUX / CUVES / TONNEAUX  
chariot de transport




BACS DE STOCKAGE  
grand volumes

## ALIMENTAIRE ET RESTAURATION



BACS EMBOITABLES  
ET GERBABLES

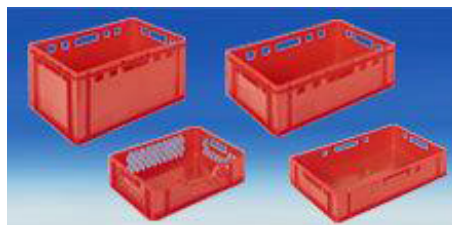

BACS À VIANDE ET POISSON  
Euronorm



BACS GERBABLES BLANC

## ENVIRONNEMENT ET DÉCHETS



CONTENEURS À DÉCHETS



POUBELLES À PÉDALES



TONNEAUX CYLINDRIQUES ET COUVERCLES

## LOGISTIQUE PBPACKAGING

Sous le nom PB Packaging, nous avons intégré tous les produits liés à l'emballage des liquides et matières solides. Ces produits sont adaptés à l'industrie agro-alimentaire, mais aussi au secteur chimique et pharmaceutique



FÛTS SCCELLABLES ET À BONDES  
en plastique



JERRYCANS ET BIDONS  
pour liquides



CONTENEURS LIQUIDES IBC

# CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTES

## GÉNÉRALITÉS

Toute commande comporte de plein droit acceptation des conditions générales suivantes et le cas échéant, des conditions particulières précises au moment de la commande. Les renseignements portés sur les articles ne sont donnés qu'à titre indicatif, notre société pouvant être amenée à les modifier à tout moment et sans préavis.

## PRIX DE VENTE

Les présentes conditions sont réputées connues et acceptées de l'acheteur. Nos prix s'entendent hors taxes (TVA en sus, au taux actuel de 20 %). Notre tarif s'entend pour les marchandises prises en magasin.

## RÈGLEMENTS

Les règlements s'effectuent au comptant, sans escompte, par tous moyens de paiement admis. Toute dérogation à ce délai de paiement est mentionnée soit sur le bon de commande, soit sur la facture. En cas de paiement échelonné, le défaut de règlement à la bonne date entraîne déchéance pour la totalité des sommes restant dues. De plus, l'acheteur sera plein droit redevable d'un intérêt de retard égal à 1.2 % par mois d'une indemnité égale à quinze pour cent (15 %) des sommes restant dues et de l'indemnité forfaitaire de 40 euros.

## RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ

Le vendeur conserve la propriété des biens vendus jusqu'au paiement effectif de l'intégralité du prix en principal et accessoires. Le défaut de paiement de l'une quelconque des échéances peut entraîner la revendication des biens. Ces dispositions ne font pas obstacle au transfert à l'acheteur, dès la livraison, des risques de perte et de détérioration des biens vendus ainsi que des dommages qu'ils pourraient occasionner.

## DÉLAIS E LIVRAISON

Les délais de livraison prévus dans les commandes ne sont donnés qu'à titre indicatif et les retards éventuels ne donnent pas droit à l'acheteur d'annuler la vente, de refuser la marchandise ou de réclamer des dommages et intérêts.

## EXPÉDITION

Quelque soit le mode de livraison, nos marchandises voyagent aux risques et périls du destinataire. Il appartient à ce dernier d'effectuer les vérifications, de faire toutes les réserves et d'en avvertir le transporteur ou le vendeur par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de deux jours, sous peine de forclusion.

## RÈGLEMENTS DES LITIGES

Tout litige relatif à la présente vente, même en cas de recours en garantie ou de pluralité de défenseurs, serait, à défaut d'accord amiable, et la compétence exclusive du tribunal de Commerce de La Roche sur Yon.

## GARANTIE

Les biens vendus sont garantis contre tout vice de fonctionnement provenant d'un défaut de matière de fabrication ou de conception dans les conditions ci-dessous. Le vice de fonctionnement doit apparaître dans une période de six mois à compter de la livraison pour une utilisation du bien définie dans la commande. La garantie est exclue :

- Si la matière ou la conception défectueuse provient de l'acheteur;
- Si le vice de fonctionnement résulte d'une intervention sur le bien effectuée sans autorisation;
- Si le fonctionnement défectueux provient de l'usure normale du bien ou d'une négligence ou défaut d'entretien de la part de l'acheteur;
- Si le fonctionnement défectueux résulte de la force majeure.

Au titre de la garantie, le vendeur remplacera gratuitement les pièces reconnues défectueuses par ses services techniques. Cette garantie couvre les frais de main-d'oeuvre et ceux qui résultent des opérations suivantes : démontage, remontage, transport sur site, etc...

Le remplacement des pièces n'a pas pour conséquences de prolonger la durée précisée au paragraphe ci-dessus. Par ailleurs, si l'expédition du bien est retardée pour une raison indépendante du vendeur, le point de départ de la période de garantie est repoussé sans que ce décalage puisse excéder cinq mois.

## AGROMAT

Équipements de protection individuelle

et services associés

4 rue Galilée

Z.A du Tacret

85610 La Bernardière

+33(0)2 51 31 66 02

 contact@agromat.fr

[www.agromat.fr](http://www.agromat.fr)

AGROMAT  
Équipements de protection individuelle

et services associés

4 rue Galilée

Z.A du Tacret

85610 La Bernardière



+33(0)2 51 31 66 02



contact@agromat.fr

[www.agromat.fr](http://www.agromat.fr)